MONTÁŽNE TABUĽKY - NN vedenie

Vodič : NFA2X 2x25

Nárazová oblasť : Stredná

VSE - Projektový odbor, 5. 6.2013

Základné mech.napätie 10°C : 10(MPa)

Zvolené mech.napätie 10°C : 7(MPa)

Rozpätie (m)	PREHYBY (m) -30°C	-20°C	-5°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	-5°C+z
40.00	0.79	0.86	0.97	1.00	1.06	1.12	1.18	1.24	1.31
42.00	0.90	0.97	1.08	1.11	1.17	1.23	1.29	1.35	1.43
44.00	1.02	1.09	1.19	1.22	1.29	1.35	1.41	1.46	1.55
46.00	1.14	1.21	1.31	1.34	1.41	1.47	1.53	1.58	1.67
48.00	1.26	1.33	1.44	1.47	1.53	1.59	1.65	1.71	1.81
50.00	1.39	1.46	1.57	1.60	1.66	1.72	1.78	1.84	1.94

VYSOKÁ

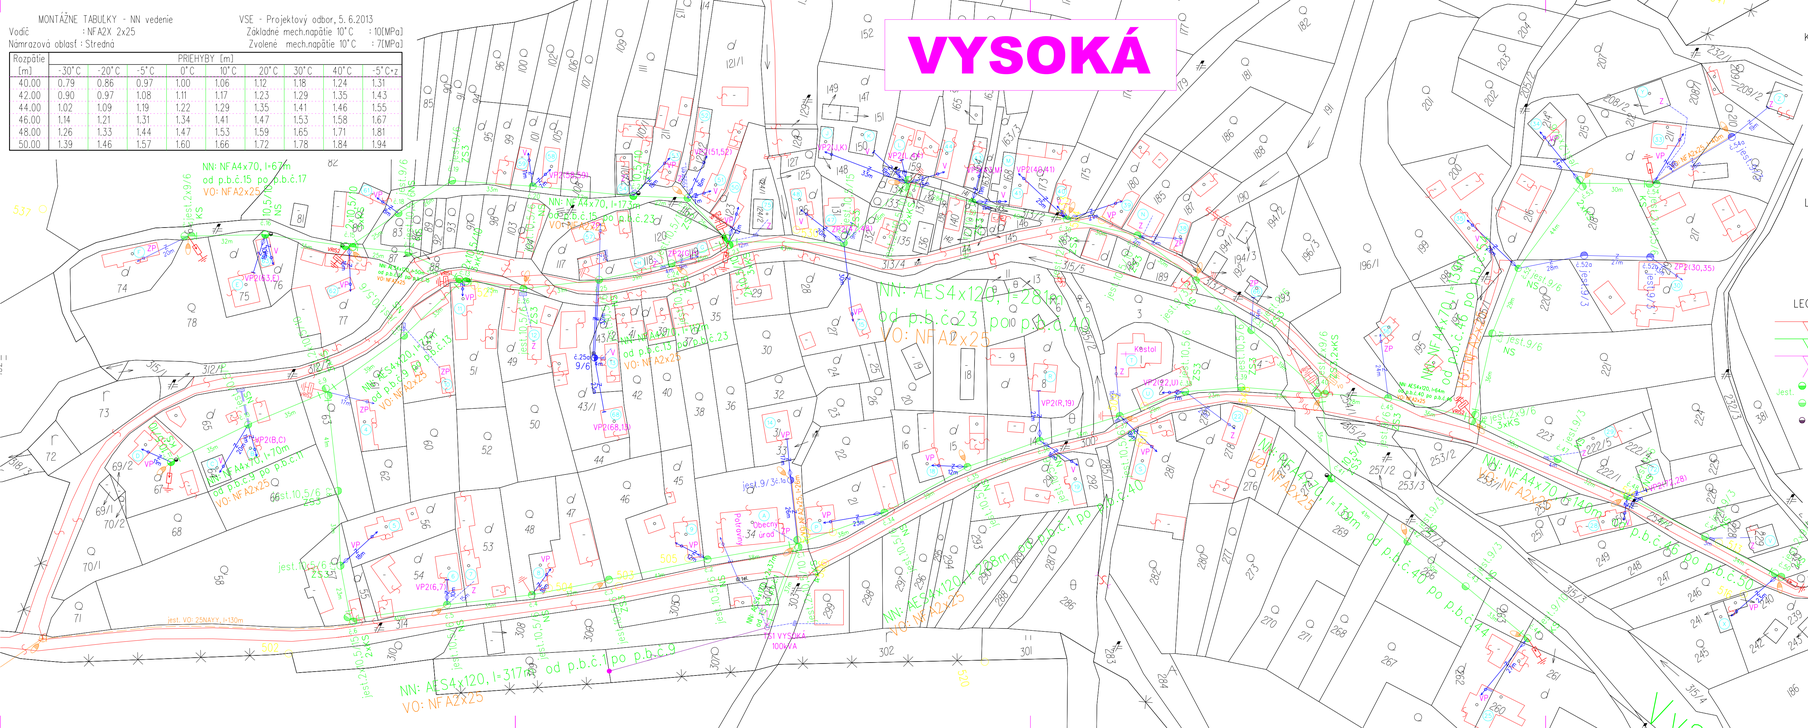
NN: NFA4x70, l=67m
od p.b.č.15 po p.b.č.17
VO: NFA2x25
NN: AES4x120, l=281m
od p.b.č.23 po p.b.č.4
VO: NFA2x25
NN: AES4x120, l=317m
od p.b.č.1 po p.b.č.9
VO: NFA2X25
NN: NFA4x70, l=100m
od p.b.č.4 po p.b.č.50
VO: NFA2x25
NN: NFA4x70, l=70m
od p.b.č.15 po p.b.č.23
VO: NFA2x25
NN: NFA4x70, l=70m
od p.b.č.15 po p.b.č.11
VO: NFA2x25
NN: NFA4x70, l=70m
od p.b.č.15 po p.b.č.23
VO: NFA2x25
NN: NFA4x70, l=100m
od p.b.č.4 po p.b.č.50